

hogyan válaszd a
TETŐDET

ki
5
lépésben

**Egy tető kiválasztása egyszerűnek tűnhet,
viszont bizonyos lépéseket be kell tartani.**

**Ha betartja a BILKA lépéseket, valóban egyszerű lesz kiválasztani a
megfelelő tetőt a rendelkezésre álló 300 modell közül!**

12345

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT FÉM TETŐFEDŐT




BILKA CLASIC

* **Minimális lejtés 8°** (ha nincs szükség keresztcsatlakozásra)
Minimális lejtés 14° (keresztcsatlakozások esetében)



Olvassa le a QR kódot
hogymég többet tudjon meg a termékről.

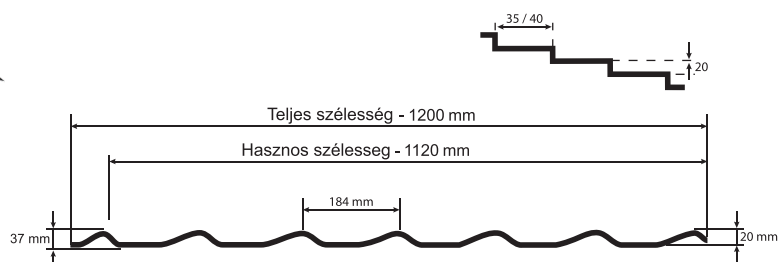


BILKA BALCANIC

* **Minimális lejtés 8°** (ha nincs szükség keresztcsatlakozásra)
Minimális lejtés 14° (keresztcsatlakozások esetében)



Olvassa le a QR kódot
hogymég többet tudjon meg a termékről.

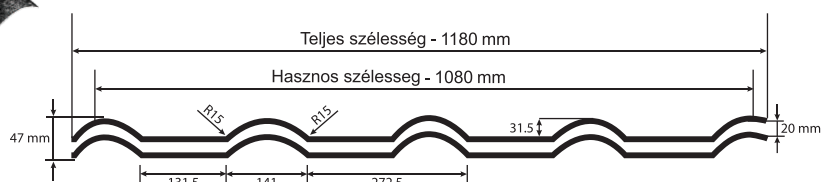

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT FÉM TETŐFEDŐT




BILKA GOTIC

* **Minimális lejtés 8°** (ha nincs szükség keresztcsatlakozásra)
Minimális lejtés 14° (keresztcsatlakozások esetében)



Olvassa le a QR kódot
 hogy többet tudjon meg a termékről.

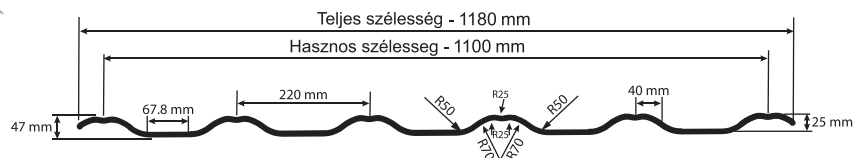


BILKA IBERIC

* **Minimális lejtés 8°** (ha nincs szükség keresztcsatlakozásra)
Minimális lejtés 14° (keresztcsatlakozások esetében)



Olvassa le a QR kódot
 hogy többet tudjon meg a termékről.

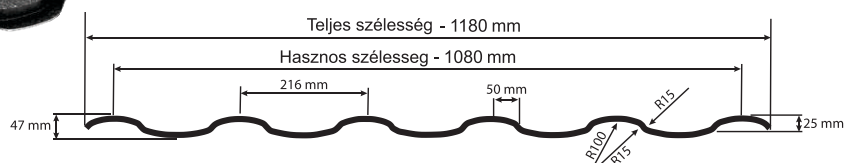

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT FÉM TETŐFEDŐT





BILKA ROMANIC

* **Minimális lejtés 8°** (ha nincs szükség keresztcsatlakozásra)
Minimális lejtés 14° (keresztcsatlakozások esetében)



Olvassa le a QR kódot
hogy többet tudjon meg a termékről.

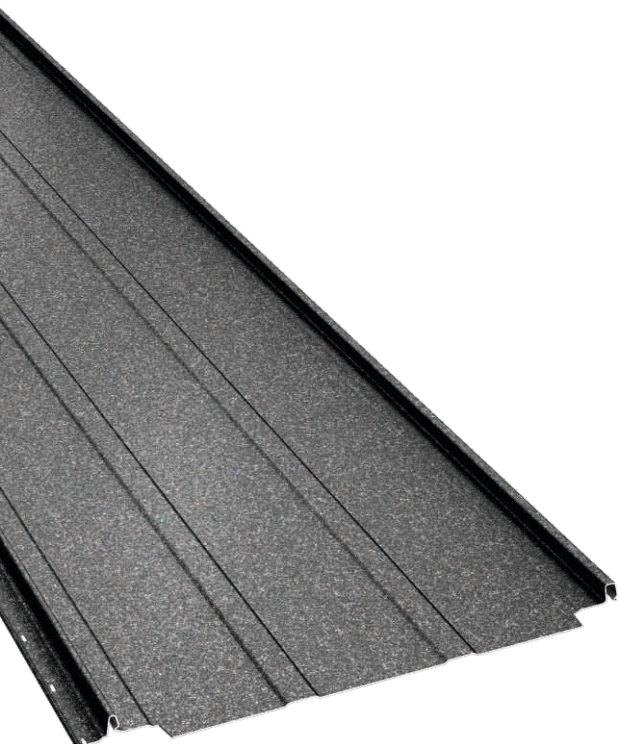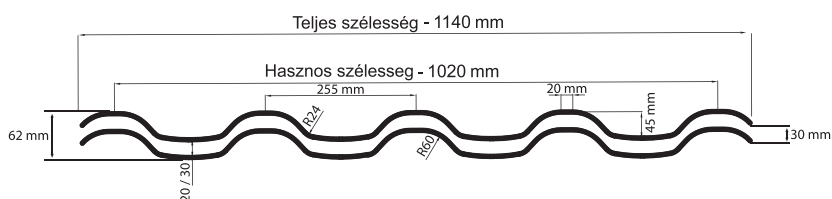


BILKA RETRO PANEL

* **Minimális lejtés 8°**



Olvassa le a QR kódot
hogy többet tudjon meg a termékről.

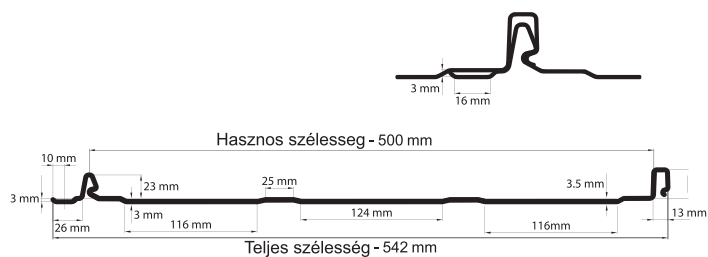

2 VÁLASSZA KI A BILKA TETŐFEDŐ VASTAGSÁGÁT

BILKA CLASIC

Névleges vastagság: 0,4 - 0,6 mm
Acéllemez

BILKA BALCANIC

Névleges vastagság: 0,45 - 0,6 mm
Acéllemez

BILKA IBERIC

Névleges vastagság: 0,45 - 0,6 mm
Acéllemez

BILKA GOTIC

Névleges vastagság: 0,45 - 0,6 mm
Acéllemez

BILKA ROMANIC

Névleges vastagság: 0,5 - 0,6 mm
Acéllemez

BILKA RETRO PANEL

Névleges vastagság: 0,45 - 0,6 mm
Acéllemez





VÁLASSZA KI A BILKA SZÍNT ÉS KIVITELEZÉST

FÉNYES KIVITELEZÉS



RAL 3000
Tűzvörös



RAL 3005
Borvörös



RAL 3009
Oxidvörös



RAL 3011
Barnásvörös



RAL 5010
Acélkék



RAL 6005
Mohazöld



RAL 7024
Grafitzürke



RAL 8003
Agyagbarna



RAL 8004
Rézbarna



RAL 8017
Csokoládébarna



RAL 9002
Szürkésfehér



RAL 9005
Mélyfekete



RAL 9006
Fehér Alumínium

MATT KIVITELEZÉS



RAL 3005
Borvörös



RAL 3009
Oxidvörös



RAL 6020
Mohazöld



RAL 7024
Grafitzürke



RAL 8004
Rézbarna



RAL 8017
Csokoládébarna




RAL 8019
Szürkésbarna




RAL 9005
Mélyfekete

GrandeMat KIVITELEZÉS




RAL 3005
GrandeMat




RAL 3011
GrandeMat




RAL 6005
GrandeMat



RAL 7024
GrandeMat



RAL 8004
GrandeMat



RAL 8017
GrandeMat



RAL 8019
GrandeMat




RAL 9005
GrandeMat





NE FELEDKEZZEN MEG A KIEGÉSZÍTŐKRŐL SEM

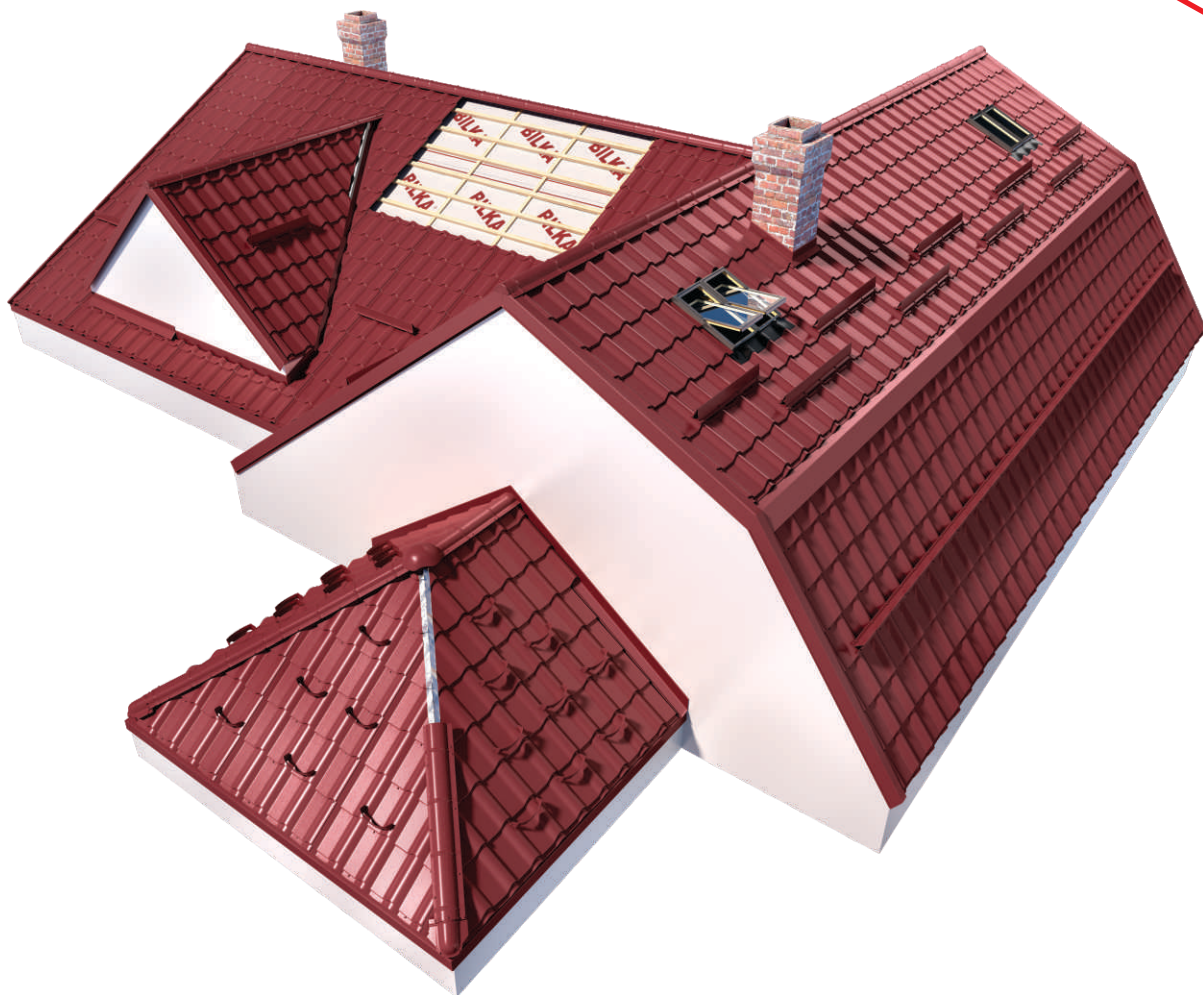

Egy teljes és biztonságos tető érdekében a **BILKA** számos kiegészítőt kínál, amelyek kiegészítik a tetőrendszert, így biztosítva a tető védelmét.

A kiválasztott modell, szín és vastagság függvényében kell kiválasztani a kiegészítőket is.

Vegye figyelembe, hogy a kiegészítőknek ugyanolyan vastagságúnak és színűnek kell lenniük, mint a tetőfedőnek, és kérjen tanácsot egy szakembertől!

Olvassa le a QR kódot



Hogy többet tudjon meg a tetőfedő kiegészítőkről

Olvassa le a QR kódot



Hogy többet tudjon meg a RETRO PANEL tetőfedő kiegészítőkről

Emlékeztetjük, hogy rendelésre különleges kiegészítőket is gyártunk, a szabványostól eltérő alakú tetőszerkezetek esetén.

*A BILKA ROMANIC és a BILKA RETRO PANEL modellek kiegészítői különböznek.



NE FELEDKEZZEN MEG A KIEGÉSZÍTŐKRŐL SEM

95 g-os BILKA FÓLIA

Műszaki jellemzők:

- Fajlagos tömeg: 95 g/m²;
- Szakítóerő:
170N/5cm / 100N/5cm;
- Vízáróság: W1;
- Páraáteresztő képesség Sd: 0,05m.



120 g-os BILKA FÓLIA

Műszaki jellemzők:

- Fajlagos tömeg: 120 g/m² ± 10%;
- Szakítóerő:
190N/5cm (±20%) / 160N/5cm (±20%);
- Hőállóság: +70°C;
- Vízáróság: W1;
- Páraáteresztő képesség Sd: 0,05m (±) 0,015m.



140 g-os BILKA FÓLIA

Műszaki jellemzők:

- Fajlagos tömeg: 140 g/m² ± 5%;
- Szakítóerő:
240N/5cm (±20%) / 200N/5cm (±20%);
- Hőállóság: +70°C;
- Vízáróság: W1;
- Páraáteresztő képesség Sd: 0,05m (±) 0,01m.



150 g-os BILKA FÓLIA

Műszaki jellemzők:

- Fajlagos tömeg: 150 g/m² ± 5%;
- Szakítóerő:
260N/5cm (-65; +25) /
130N 5cm (-30; +15);
- Hőállóság: +70°C;
- Vízáróság: W1;
- Páraáteresztő képesség Sd: 0,05m (±) 0,01m.



180 g-os BILKA FÓLIA

Műszaki jellemzők:

- Fajlagos tömeg: 180 g/m² ± 5%;
- Szakítóerő:
240N/5cm (+40; -50) /
140N 5cm (+35; -35);
- Alkalmazási hőmérséklet: -30 ÷ 80°C;
- Vízáróság: W1;
- Páraáteresztő képesség Sd: 0,02m (0,01; +0,04).




BILKA



Olvassa le a QR kódot



Hogy többet tudjon meg a Csepegésmentes fólia



EGÉSZÍTSE KI A TETŐFEDŐT AZ ERESZCSATORNA-RENDSZERREL

A háza és tetőfedője biztonsága érdekében ne feledkezzen meg az ereszcatorna-rendszeréről sem!

Azért van szüksége rá, hogy megakadályozza a víz beszivárgását a ház alapjába és falaiba, ezáltal védve a teljes építményt.

Olvassa le a QR kódot



Hogy többet tudjon meg az ereszcatorna-rendszeréről



Válassza ki a házához találó színt a **BILKA** kínálatában szereplő 13 szín közül, és egészítse ki tetőfedőjét egy életre!



[illegible]

Olvassa le a QR kódot
hogy személyre szabott ajánlatot kérjen

