

HORNYOLT LEMEZ


A tetőrendszerek gyártásának területén a hornyolt lemezből készült tetőlemezek a tetőkészítés korszerű megoldását képviselik, de ugyanakkor a hagyományos tetők gyors és egyszerű alternatívájának tekinthetők.

A hornyolt lemez jó választás úgy az átlagos házak, mint az új, illetve modern épületek befedésére is. Rugalmassága révén a hornyolt tetőlemez renthagyó épületek befedésére is használható.

Ezenkívül a hornyolt tetőlemez irodaházak vagy kereskedelmi központok befedésére is alkalmas, mivel nem rontja az épület esztétikáját.

GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- A BILKA hornyolt lemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,45-0,6 mm névleges vastagságban gyártjuk.
- A lemezek igény szerinti hosszra készíthetők, nagyon hosszú lemezek gyártására is lehetőség van. Rendkívül nagy méretű tetők esetében a lemezek hornyolására az építőtelepen kerül sor, különleges berendezésekkel, a BILKA műszaki tanácsadóval való előzetes egyeztetést követően.
- A BILKA hornyolt lemez minimum 3°-os lejtésű tetőzetek kialakítását teszi lehetővé, és a SSAB beszállító által gyártott PLX különleges svédacél lemezek esetében 12 színváltozatban készül. Alternatívaként a DX51 acéllemez is használható, mely sokféle árnyalatban színárnyalatban.

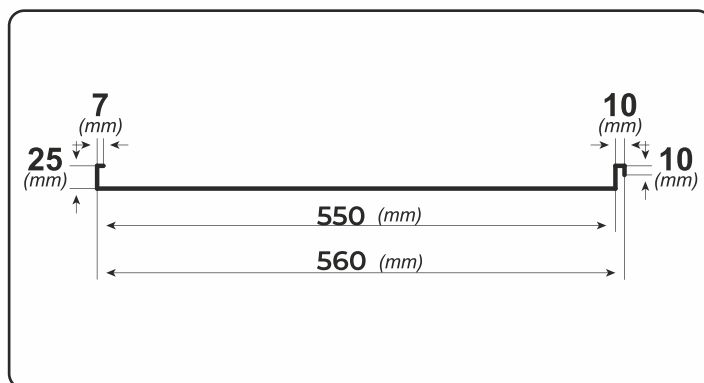

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
	Lemezvastagság	0,45 mm - 0,6 mm
	Tejles szélesség	560 mm
	Fedési szélesség	550 mm
	Horony magassága	25 mm
	Súly	4 - 7 kg / m ²
	Fényes kivitel szavatossága	10 év színtartás és korrózióállóság
	Matt kivitel szavatossága	15 év színtartás és korrózióállóság
	GrandeMat kivitel szavatossága	30 év színtartás és korrózióállóság
	SSAB szavatosság	30 év korrózióállóság és 15 év színtartás
Élettartam	60 de ani, rezistentă la variațiile de temperatură	