


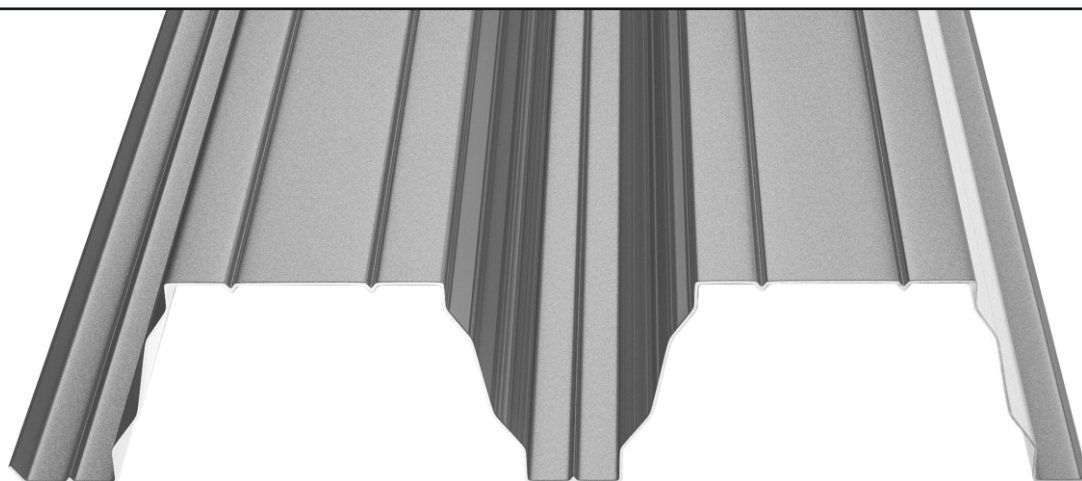


PROFILLEMEZ T200

A BILKA T200 profillemmez mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezéből készül. Kis lejtésű tetőknél és köztes mennyezeteknél használatos.

Ideális és gazdaságos megoldás raktárak, kereskedelmi központok, gyártócsarnokok, gazdaságok, silók, istállók, sportközpontok, sportcsarnokok stb. építésére és tatarozására.

GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- a BILKA T200 profillemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,75 – 2,5 mm névleges vastagságban gyártjuk
- a modulok standard hossza 0,500 – 13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk
- 13 fényes színváltozat

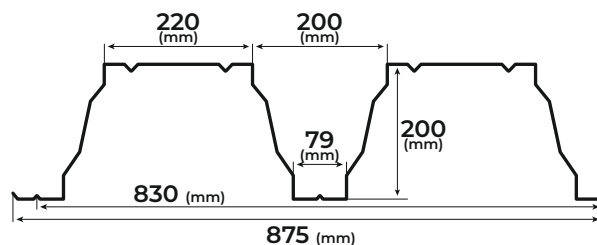

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
	Névleges vastagság	0,75 mm - 2,5 mm
	Teljes szélesség	875 mm
	Hasznos fedési szélesség	840 mm
	Profilmagasság	200 mm
	Súly	10,71 - 17,86 kg / mp
	Garanciája	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Élettartam	60 év, hőingadozással szembeni ellenállás