
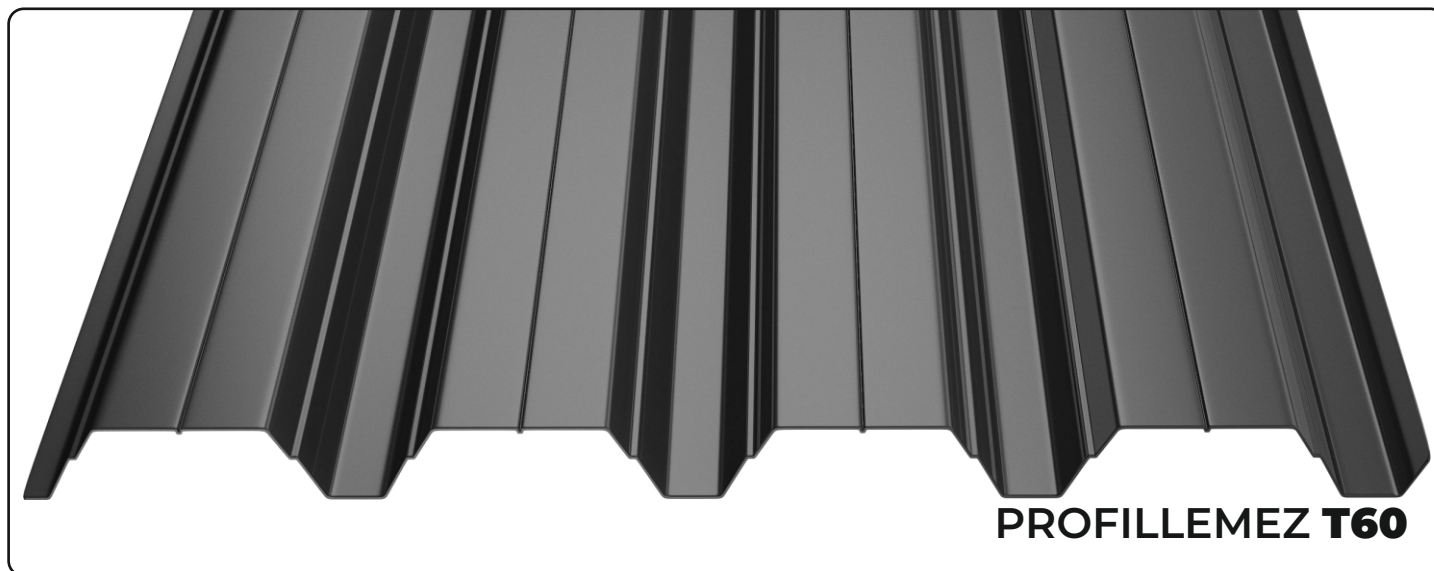



PROFILLEMEZ T60

A T60 profillemmez elsősorban ipari rendeltetésű épületeknél (raktárak, ipari csarnokok, kereskedelmi építmények stb.) használatos. Terasz típusú, legfeljebb 5°-os lejtésű tetőrendszerekben tartóelemként használatos hőszigetelő és végfedési termékekkel együtt. A T60 profillemezt emeletes épületekben köztes mennyezetként is alkalmazzák.

GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- a BILKA T60 profillemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,5 – 2,5 mm névleges vastagságban gyártjuk
- a modulok standard hossza 0,500 – 13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk
- 25 matt és fényes színváltozat

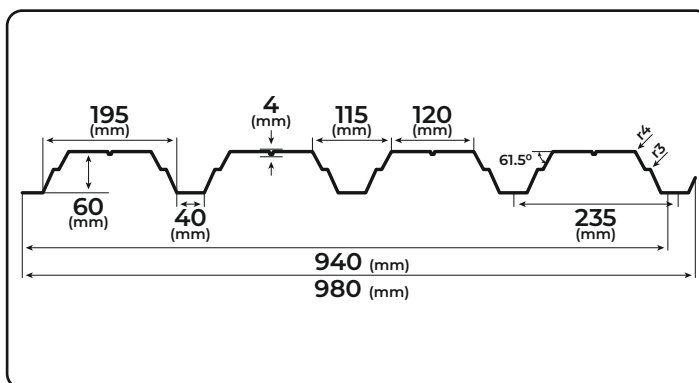

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
	Névleges vastagság	0,5 mm - 2,5 mm
	Teljes szélesség	980 mm
	Hasznos fedési szélesség	940 ±5 mm
	Profilmagasság	60 mm
	Súly	7,64 - 12,5 kg / mp
	Fényes kivitelezés garanciája	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Matt kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
MŰSZAKI JELLEMZŐK	GrandeMat kivitelezés garanciája	30 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Élettartam	60 év, hőingadozással szembeni ellenállás