


# MŰSZAKI ADATLAP

## Fém tetőlemez



### Wetterbest® W18

Trapéz profillal rendelkező fém tetőlemez Wetterbest® W18, amelynek lépték-magassága 18 mm, ideális az ipari építkezés területén, belső és külső burkoló munkálatokra, illetve lakóházak tetőfedésére.

A W18 trapéz profilú hullámlemez paneleket ipari projektek burkolására használják az épületek külső, illetve belső részén, falak burkolására és különféle, esztétikai szerepet játszó alkalmazásokhoz, valamint a lakóház építmények (házak, tömbházak, irodák) Mezőgazdasági célú épületek lefedésére, valamint kerítések és a tetők ereszrésszéneke burkolására.

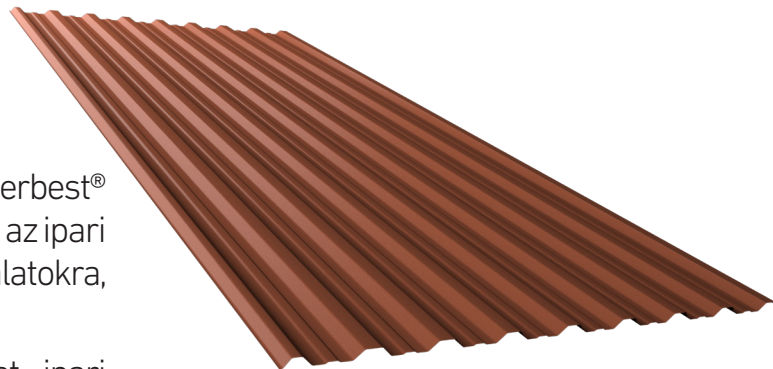

#### Műszaki leírás

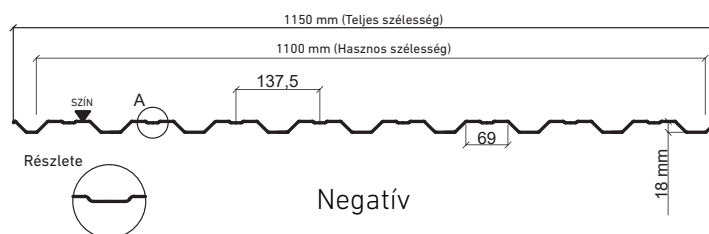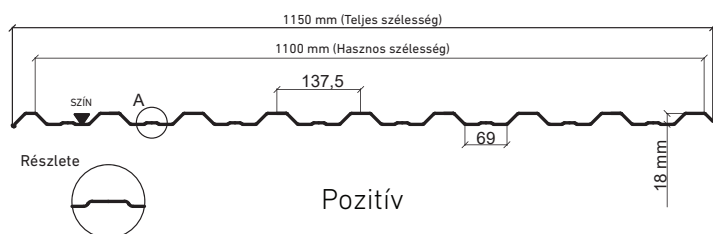

| Teljes szélesség | Hasznos szélesség | Hullám magassága | Lemez maximális hosszúság |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1150 mm          | 1100 mm           | 18 mm            | 12000 mm                  |

#### Anyag műszaki adatai

| VETÜLET TÍPUS               | FÉNYES                       | MATT             | NEOMAT 30 | SUPREM 50 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Anyag vastagsága (mm)       | 0,35   0,40   0,45-0,50-0,60 | 0,40   0,45-0,50 | 0,50      | 0,50      |
| Szavatosság (korrózió/szín) | 2/2 5/5 10/10                | 5/5 15/15        | 30/30     | 50/25     |

A CE-jelölés 0,40 mm-nél nagyobb vastagságokra vonatkozik.

#### Anyag

| MÉRET TOLERANCIA | HIVATKOZÁS        | ALAPANYAG                    | HIVATKOZÁS                 |
|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| Termék           | SR EN 508-1: 2014 | Melegen horganyzott acél     | SR EN 10346: 2015          |
| Anyag            | SR EN 10143: 2006 | Szerves anyaggal bevont acél | SR EN 10169: 2011+A1: 2012 |