


MŰSZAKI ADATLAP

Fém tetőlemez




Wetterbest® W8

Trapéz alakú fém tetőlemez Wetterbest® W8, amelynek lépték-magassága 8 mm, belső és külső burkoló munkálatokhoz, válaszfalakhoz, kerítésekhez. A W8 fém tetőlemez könnyű fajsúllyal rendelkezik, így nem hat negatívan az épület szilárdságára, tartósságára.

Ezt a burkolási munkákhoz használják, épületeken belül, illetve kívül, falakhoz és különböző esztétikai alkalmazásokhoz lakóházakban, tömbházakban, kereskedelmi helyiségekben, valamint kerítések és tetőnyúlványok építésénél.

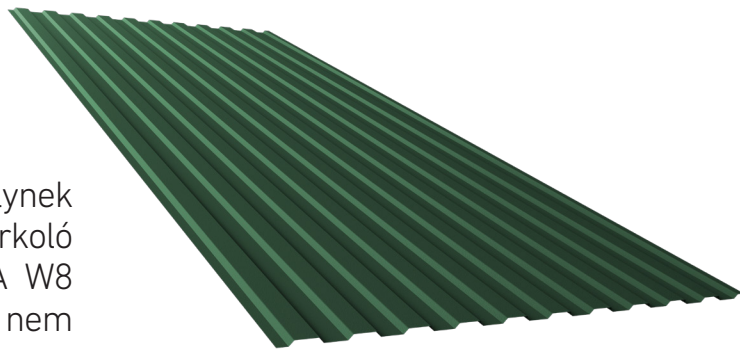

Műszaki leírás

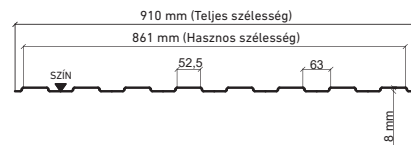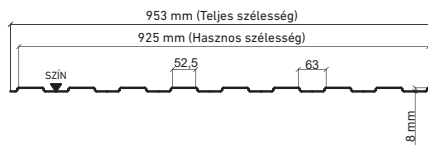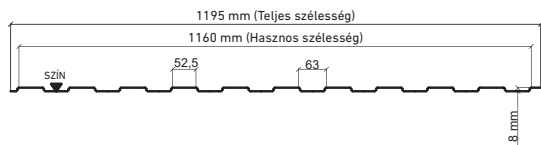

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Lemez maximális hosszúság
1195 mm	1160 mm	8 mm	4000 mm
953 mm	925 mm		
910 mm	861 mm		

Anyag műszaki adatai

VETÜLET TÍPUS	FÉNYES	MATT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Anyag vastagsága (mm)	0,25-0,30-0,35 0,40 0,45-0,50		0,50	0,50
Szavatosság (korrózió/szín)	2/2	5/5 10/10	5/5 15/15	30/30 50/25

A CE-jelölés 0,40 mm-nél nagyobb vastagságokra vonatkozik.

Anyag

MÉRET TOLERANCIA	HIVATKOZÁS	ALAPANYAG	HIVATKOZÁS
Termék	SR EN 508-1: 2014	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves anyaggal bevont acél	SR EN 10169: 2011+A1: 2012