


MŰSZAKI ADATLAP

Horganyzott lemez

FALTZ WTB profil

A FALTZ lemezt egyszerű vagy kettős hornyolással összeillesztett horganyzott tetők és homlokzatok készítésére használják. A hornyolt burkolatok a legtöbb tető- és homlokzat típusra felszerelhetők.

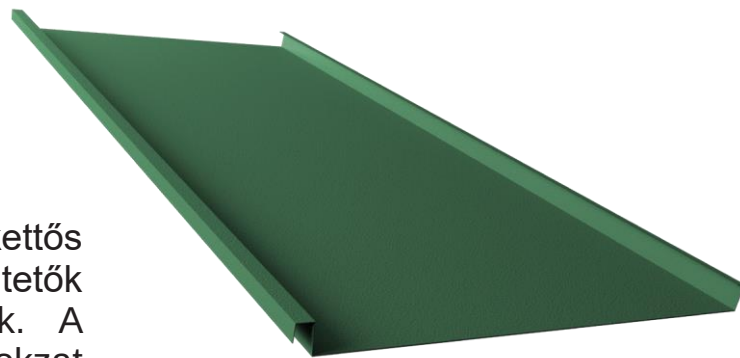

A FALTZ típusú burkolatrendszerek számos előnyt nyújtanak a kivitelezésük és az élettartamuk során.

- Optimális vastagságú és kiváló alakíthatóságú acél;
- Fokozott ellenállás a korrózióval és a karcolással szemben;
- Tartósság a környezeti tényezőkkel és az UV sugárzással szemben;
- Sokoldalúság és alkalmazhatóság számos, régi és új, klasszikus vagy modern felépítésű épületnél.

Műszaki részletek



Hasznos szélesség	Minimális hossz	Maximális hossz	Minimális lejtés
300÷600 mm	500 mm	8000 mm	3.5°

Az acél típusa	DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD		
A védelem típusa	Z100÷Z185 + FÉNYES	Z100÷Z185 + MATT	Z100 + DUPLA ELŐFESTÉS
Az anyag vastagsága	0.5÷0.65 mm	0.5÷0.65 mm	0.5÷0.65 mm
Korrózió/ szín garancia	10/10 év	15/15 év	18/18 év

Anyagok

MÉRETTŰRÉSHATÁR	HIVATKOZÁS	NYERSANYAG	HIVATKOZÁS
Termék	SR EN 505: 2013	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2011+A1: 2012